

グリップテープ A



※写真の KZ5R・シフトパドル等は別売

■組立前に必ずこの説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。
■本書は大切に保管してください。
※製品改良のため、予告なく変更することがあります。

Grip Tape Type A

越沢設備工業株式会社
ベンチャー事業部

①はじめに


このたびは「グリップテープ A」をお買い上げありがとうございます。
グリップテープ A はバイクシミュレータ KZ5R のハンドルに巻きつけることにより握り心地が向上します。

製品の取付は、非常に簡単なものです。●作業前に本書全文をよく読み、理解してから取付けること。
以上です。


内容物

品名	数量	備考
グリップテープ	2 巻	
両面テープ	1 枚	

※本品はオプション品。写真の KZ5R・シフトパドル等は別売。その他プレイに必要なものは別途ご用意ください。

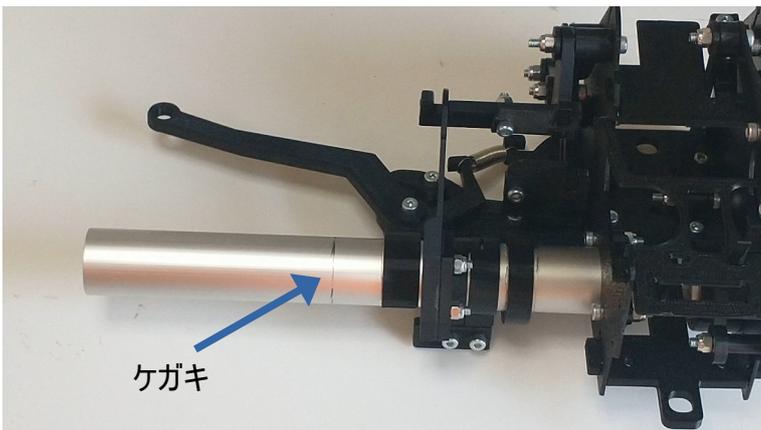


①KZ5Rの左ハンドル先端より100mmの位置に鉛筆でケガキする。

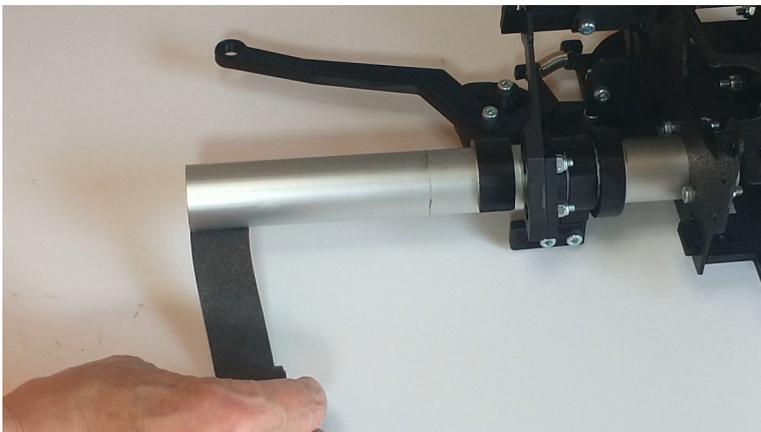



②左ハンドル先端下面に指定寸法の両面テープを貼りつける。
ここからグリップテープを巻き始める。
※両面テープ15mm × 10mm位
※グリップテープを巻く方向に注意。写真参照。

③左ハンドル先端より50mm程度の位置に両面テープを貼りつける。
※両面テープ15mm × 10mm位
※グリップテープのずれ止め。

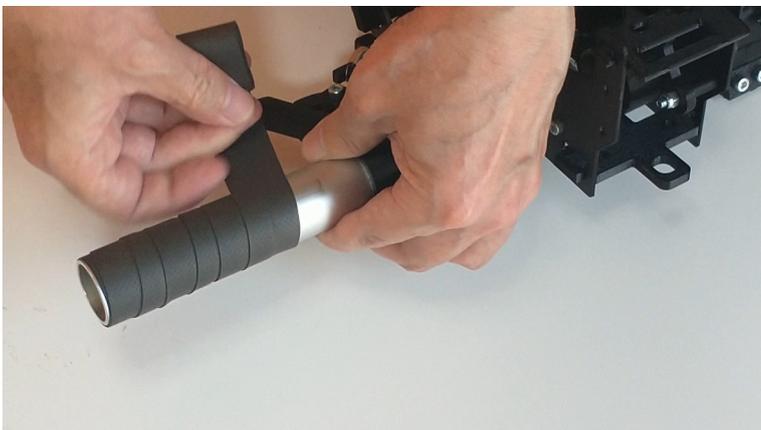

④ケガキした位置まで巻きつけたら、グリップテープの先端に両面テープを貼り付けて固定する。
※両面テープ15mm × 10mm位

⑤グリップテープの余剰部分をカットします。

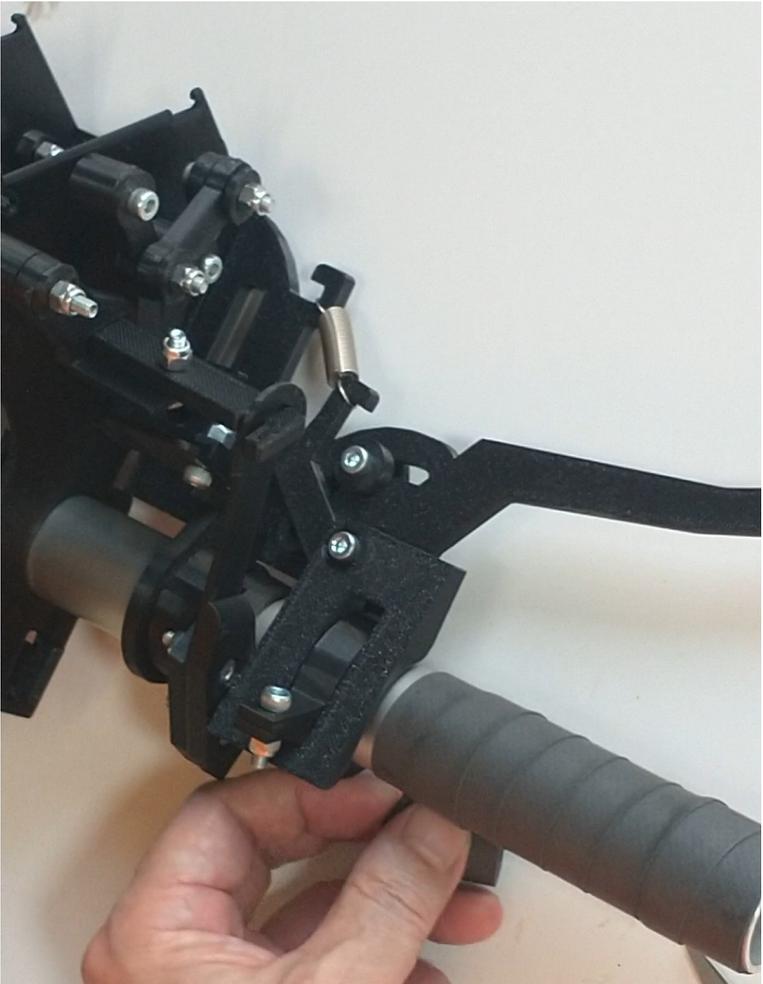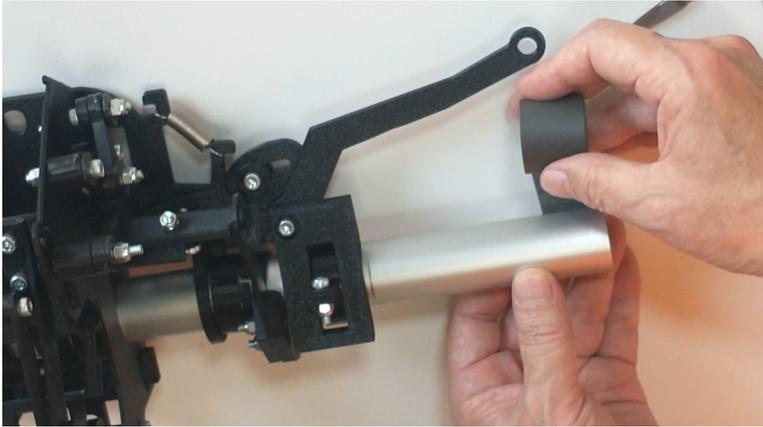

⑥KZ5Rの右ハンドル先端より100mmの位置に鉛筆でケガキする。

⑦右ハンドル先端下面に指定寸法の両面テープを貼りつける。
ここからグリップテープを巻き始める。
※両面テープ15mm × 10mm位
※グリップテープを巻く方向に注意。写真参照。

⑧右ハンドル先端より50mm程度の位置に両面テープを貼りつける。
※両面テープ15mm × 10mm位
※グリップテープのずれ止め。

④ケガキした位置まで巻きつけたら、グリップテープの先端に両面テープを貼り付けて固定する。
※両面テープ15mm × 10mm位

⑤グリップテープの余剰部分をカットします。

グリップテープの基本的な取付けは終わりです。

取扱上の注意事項

1.組立について

- 1-1.組み立てる前に本書をしっかりと読み、理解してから組み立ててください。また、未成年者の場合は保護者もお読みください。
- 1-2.よく理解できない又はうまく組み立てられないときは、工作がとくいな方にお手伝いをお願いしてください。
- 1-3.本製品を組み立てるのに鋭利な工具等を使用します。怪我をしないよう注意してください。

2.取扱いについて

- 2-1.本製品は屋内専用品です。屋外使用はお避け下さい。
- 2-2.本製品は本書にある通りきちんと組み立ててご使用ください。組立が不適切なときは故障や不具合の原因となります。
- 2-3.日光のあたる場所に長時間放置しないようにしてください。
- 2-4.使用しないときは、日光があたりすぎず適度に風通しのよい室内に保管してください。
- 2-5.潤滑油・洗剤・薬剤等を使用しないでください。油種や薬剤により樹脂部品を腐食・割れ・変色等により破損の原因となります。これはすぐにかかるばかりでなく、一定時間経過後に起こることがあります。
- 2-6.他社製品の故障やトラブル等に対しては関与しません。
- 2-7.本製品は日本国内で使用することを想定しています。

越沢設備工業株式会社
ベンチャー事業部